

アナテクト

熱(火花・たばこ)及び溶接片等による穴開き軽減加工商品

火花・溶接片等の高温物質が作業衣に飛散するケースに対応する耐スパッタリング加工商品です。
従来のポリエステル100%のワーキングウェアと比較して熱による溶融穴が容易に開くことを軽減することが出来ます。


耐スパッタリング試験: 自社法



未加工布



アナテクト加工布

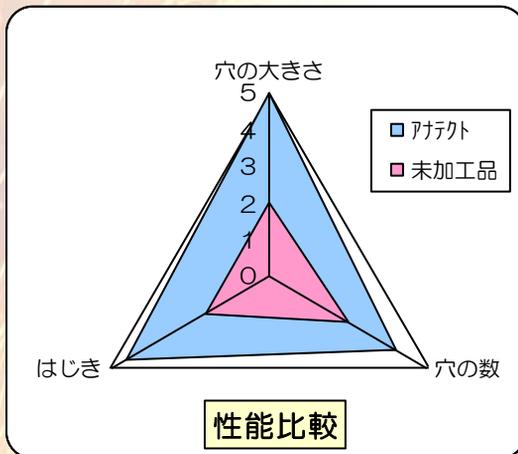

評価基準: 穴の大きさ…(大)1<2<3<4<5(小)
穴の数 …(多)1<2<3<4<5(少)
はじき …(悪)1<2<3<4<5(良)

- ・素材、組織、糸使い等により性能が異なります。
- ・見本反及び初反でのスバックを御確認ください。

岐セン株式会社
営業部

TEL 058(326)8125
FAX 058(326)8524

お問い合わせは



ANATECT
耐スパッタリング加工商品

適応素材

ポリエステル100%織物
ポリエステル・綿混交織物
その他