


リペリオ

高温(180℃)の油をはじく厨房ユニフォーム用撥油加工

リペリオ加工は今まではじかなかった高温油をはじきます。
更に、汚れが付いても洗濯をすれば簡単に除去できる加工を施しました。
洗濯を繰り返しても性能を持続する加工商品です。

高温油撥油試験(自社法)

高温油(180℃)滴下

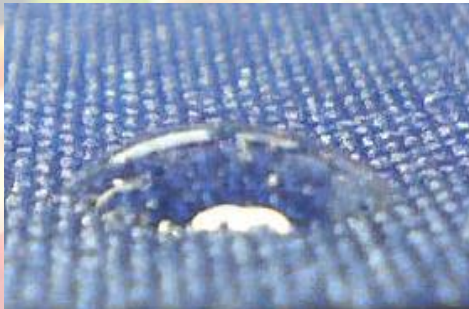

従来撥水撥油加工



リペリオ加工

		常温油		高温油(180℃)	
		一般の撥水・撥油加工	リペリオ加工	一般の撥水・撥油加工	リペリオ加工
撥油性	初期	◎	◎	×	◎
	洗濯20回後	○	◎	×	○
	D.C.10回後	○	◎	×	○

※評価方法 : ◎…球状にはじいている
○…半球状にはじいている
△…球状がややくずれ、少量のしみ込みあり。
×…油が完全にしみ込んでいます。

Reperio 商品 撥油加工 撥油加工 撥油加工

適応素材

- ホ[®] リエステル 100%織物
- ホ[®] リエステル高混率織物

- ・素材、組織、糸使い等により性能が異なります。
- ・見本反及び初反でのスバックを御確認ください。

岐セン株式会社
営業部

TEL 058(326)8125
FAX 058(326)8524

お問い合わせは



GIFU DYEING CO. LTD.